

CONTROTELAIO TERMICO **A 100**

SOLO LEGNO



codice: CTL A 100


CTL A 100

Controtelaio termico con spalla tipo CTL A 100 realizzata con legno in multistrato fenolico 18 mm.

La tipologia CTL A 100 costituisce la base di partenza libera a qualsiasi personalizzazione eseguita anche in autonomia;


Il controtelaio modello CTL A è disponibile in più varianti di seguito riportate, tuttavia può essere adattato e **personalizzato** su specifiche richieste.

VARIANTI

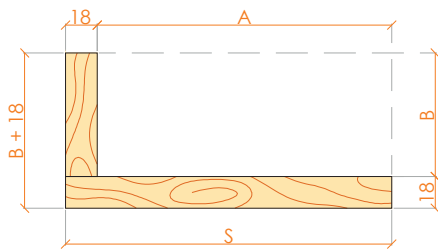

102 Forma ad "L"

codice: CTL A 102

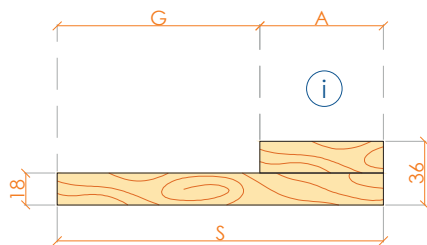


108 Con doppio legno infisso

codice: CTL A 108

CARATTERISTICHE:

- Legno multistrato 18mm (disponibile anche da 25mm)
- Controtelaio composto da due spalle verticali più trasverso nella parte alta
- Adatto per nuove costruzioni e ristrutturazioni
- Disponibile assemblato o in pezzi scolti
- Dimensioni variabili secondo progetto
- Efficienza termica ed acustica bassa
- Abbinabile a vari tipi di cassonetto troncando o escludendo il trasverso superiore
- Spessore spalla per vani ristretti
- Quarto lato o sottobancale su richiesta

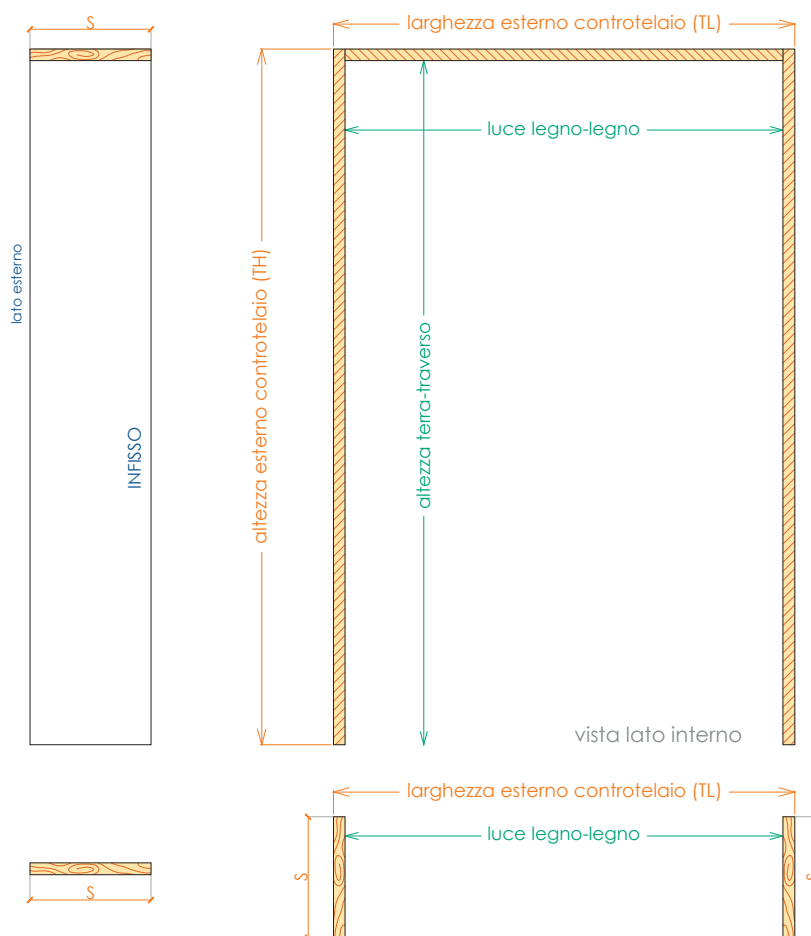

 LEGNO: conducibilità termica $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$